maxell

マルチメモリカードリーダライタ

UA20-MLT Ⅱ

取扱説明書

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書(保証書を含みます)は大切に保管してください。

付属品の確認



UA20-MLTⅡ



USBケーブル　1本

取扱説明書
保証書　1枚

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽して制作しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。
  また、無断転載は固くお断りします。
- メモリースティック、メモリースティック Duo、メモリースティックPRO、メモリースティック PRO Duoはソニー株式会社の商標です。
- SD、miniSDはSD Assosiationの商標です。
- SmartMediaは株式会社東芝の登録商標です。
- CompactFlashは、米国SanDisk社の登録商標です。
- Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Apple、MacintoshおよびMacOSは米国Apple Computer,Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- PC/AT、MicrodriveはIBM Corporationの登録商標です。
- 本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にTMおよび®マークは明記しておりません。

免責事項

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる二次的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
- This warranty is valid only in Japan.

2 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

⚠ 危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性が差し迫って生じる可能性があること」を示します。
⚠ 警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
⚠ 注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害*1を負う可能性または物的損害*2のみが発生する可能性があること」を示します。

＊1：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
＊2：物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味	⚠ 警告	注意を促す内容を示します。
	禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	強制	強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠ 警 告

- 曲げたり、落としたり、上に重いものを載せたり、強い衝撃を与えた場合は、お買い求めの販売店または当社の「お客様ご相談センター」まで点検を依頼してください（有料）。そのまま使うと、発煙、火災の恐れがあります。
- 水・薬品・油等の液体によって濡れた場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店または当社の「お客様ご相談センター」まで点検を依頼してください（有料）。ショート、感電、火災の恐れがあります。
- 水・薬品・油等の液体に浸さないでください。
  ショート、感電、火災の恐れがあります。また、故障の原因になります。
- 本製品のメモリカードスロットに異物等を入れないでください。
  ショート、感電、火災の恐れがあります。また、故障の原因になります。
- 修理や改造、または分解しないでください。
  火災、感電、またはけがをする恐れがあります。
  修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。
- 雷が鳴り出したら、本製品に触れたり、本製品をパソコンなどへ接続しないでください。落雷による感電の危険性があります。
- 濡れた手で触らないでください。感電・故障の恐れがあります。
- 発熱物・発火物の近くでのご使用は避けてください。発煙・火災の恐れがあります。

⚠ 注 意

- 各種メモリカードのコンタクトエリア（端子部）に直接触れたり、金属をあてたりしないでください。
  静電気により内部データが破壊されたり、故障する恐れがあります。
  また接触不良によりデータが正常に読み出せなくなる恐れがあります。
- データ書き込み・読み出し中にパソコンの電源を切らないでください。
  内部データが破壊されたり、消失する恐れがあります。
- データ書き込み・読み出し中に振動・衝撃を与えたり、また引き抜いたりしないでください。
  内部データが破壊されたり、消失する恐れがあります。
- 各種メモリカードに保存しているデータは万一の故障・破壊・消失に備えて、必ず他の媒体に定期的に保存してください。
  保存した記憶内容の損害については当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 各種メモリカードのフォーマットは、その中に必要とする情報(ファイル)がないことを確かめた後に行ってください。
  データ消失の原因となります。
- 本製品が動作中のときは、パソコンの電源を切ったり、本製品、各種メモリカードを抜いたりしないでください。
  各種メモリカードが破壊されたり、内部のデータが消失する恐れがあります。

⚠ 注 意

- 使用中に異常な臭いや音がしたり発煙したときは、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品を抜いてください。
  そのまま使用すると、火災・故障の恐れがあります。お買い求めの販売店または当社の「お客様ご相談センター」までご連絡ください。
- 静電気を与えないでください。
  故障の原因となります。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モータなどノイズを発生する機器の近くで使用しないでください。
  誤動作により、各種メモリカードが破壊されたり、内部のデータが消失する恐れがあります。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカ等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避けてください。
  故障の原因となります。
- ご使用のパソコン環境、接続状態、各種メモリカードの状態等により、不意にデータが変化、消失することがあります。大切なデータは必ずバックアップを取るようにしてください。
- 本製品を衣服のポケットなどに入れないでください。本製品に無理な力が加わったりコンタクトエリア（端子部）やメモリカードスロットに異物等が入ったりして故障の原因となります。
  また、けがの原因となります。

3 特長・動作環境

特長

- 本製品をパソコンのUSBポートに接続することにより、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、SDメモリカード、miniSD、マルチメディアカード、スマートメディア、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duoの読み書きができるUSB2.0/1.1対応リーダライタです。
- パソコンの電源を切らずに接続または取り外しが可能です。
- アダプタなしでminiSD、メモリースティックDuo、PRO Duoが使用できます。

動作環境

本製品は下記の環境に対応しています。

対応機種　USBポートを標準搭載した以下のパソコン

- IBM PC/AT互換機
  ※各パソコンメーカーがWindowsXP/2000Pro/Me/98SEをプリインストールしている機種に限ります。(Windows98には対応していません。)
  ※OSのアップグレードおよび自作機については動作保証していません。
  ※USB2.0でご使用の場合はUSB2.0ポートを標準搭載したWindowsXPプリインストール機種に限ります。
- Apple　iMac、iBook、PowerMacintosh G3/G4/G5シリーズ、PowerBook G3/G4、eMac

対応OS　WindowsXP/2000Pro/Me/98SE（日本語版）
Mac OS 9.04～9.2.2、Mac OS X 10.2～10.3.3

制限事項

- マイクロドライブをお使いの場合は、同時に接続するUSB機器やパソコンまたはUSBハブの電源供給能力により正常に動作しない場合があります。USBハブをお使いになる時は、セルフパワー型（ACでアダプタを使用するタイプ）のハブをおすすめします。
- 同時にご使用になるUSB機器、あるいはインストールされているUSB機器のドライバソフトウェアによっては正常に動作しない場合があります。
- 全てのパソコンにて動作を保証するものではありません。
- 本製品はスタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
- デジタルカメラや携帯電話などの他の機器で使用する各種メモリカードを本製品で初期化（フォーマット）すると、データが正常に読み出せなくなる場合があります。ご使用になる機器の説明書をご確認ください。
- マイクロドライブをお使いの場合は、マイクロドライブの説明書をご確認ください。
- 各メモリカードのID機能、著作権保護機能、マジックゲート機能には対応していません。
- モデムなどのI/Oカードには対応していません。
- AIBO専用メモリースティックには対応していません。

MEMO

4 マルチメモリカードリーダライタ接続方法

本製品をコンピュータのUSBポートに接続します。 6 参照

●Windows XP/2000Pro SP3以降/Meの場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続するとOSが本製品をドライブとして自動認識します。
認識が完了すると「マイコンピュータ」に新しく「リムーバブルディスク」が表示されます。

通常、ドライブレターの若い順に、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、スマートメディア、SDメモリカード/miniSD/マルチメディアカード、メモリースティック/メモリースティックPRO/メモリースティックDuo/メモリースティックPRO Duoの順に追加されます。

本製品を使用する際はコンピューターの管理者権限を持つユーザーとしてログインしてください。(WindowsXP/2000Pro)

●Mac OS X10.2～10.3.3の場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続し、メモリカードを挿入するとデスクトップにドライブアイコンが表示されます。

Mac OS X
10.2～10.3.3の場合

●Windows2000 Pro SP3未満 Windows98SE、Mac OS 9.0.4～9.2.2の場合

当社のホームページよりデバイスドライバをダウンロードし、ドライバをインストールして使用してください。
インストール方法はホームページをご覧ください。
http://www.maxell.co.jp/

Mac OS
9.0.4～9.2.2場合

保証規定

1. 万一製造上の理由により本製品が故障した場合は、この保証書を添えてお買い上げ店にお届けください。正常なご使用状態で購入後1年以内限り、当社にて無料で交換いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料になります。
   1） ご依頼の際、保証書の添付がない場合。
   2） 使用上の誤り（取扱説明書、取扱上の注意事項以外の誤操作など）により生じた故障。
   3） 修理・改造・分解などによる故障。
   4） お取り扱い上の不注意（落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水、砂、薬品の入り込みなど）、手入れの不備（カビ発生、ちり・ほこり等）による故障。
   5） 本体以外の付属品および消耗品。
   6） 一般用途以外（例えば、業務用の著しい連続使用、船舶への搭載など）に起因する損傷。
   7） 故障の原因が本製品以外（供給電源など他の機器）にあって、それを点検・修理した場合などの損傷。
   8）前記以外で当社の責に帰することのできない原因により生じた故障。
3. 作成・記録されたデータの変化・消失および本製品の故障に起因する二次的な損害（データ作成に要した費用、期待した利益の喪失、精神的な損害など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
4. 本保証書は日本国内のみにおいてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5 対応メモリカード・セット方法

●メモリカードの挿入

- 各種メモリカードを逆向きで挿入すると故障やデータの消失の原因となります。各種メモリカード挿入時に向きをご確認ください。
- 書き込みを行う場合はライトプロテクトを行わないでください。ライトプロテクトされた状態で書き込みを行うとエラーが発生します。
- メモリカードが正しく装着されるとLEDランプが点灯します。

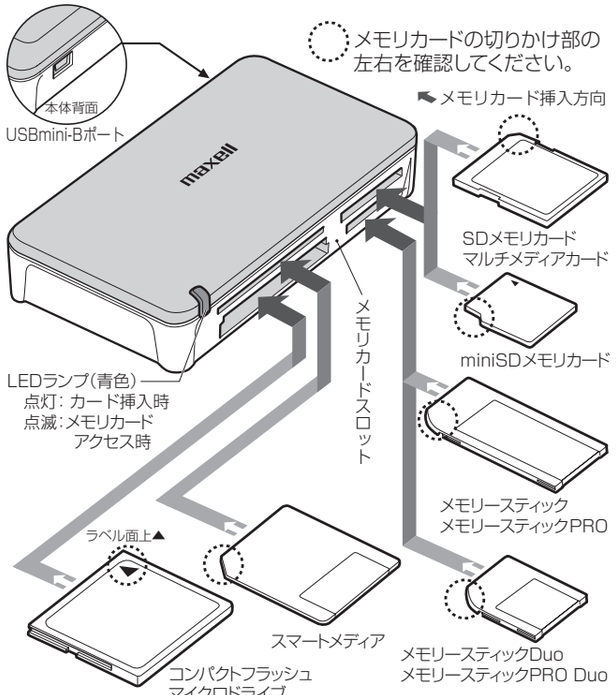

⚠ 注意

- メモリカードを挿入する場合は、まっすぐ挿入してください。また、無理に押し込まないでください。リーダライタの端子部が変形しメモリカードが認識できなくなります。
- メモリカードの向きが裏返しになってないかご確認ください。
- 空いているスロットに別のメモリカードを挿入するときは、LEDランプ(青色)が点滅していない時に行なってください。
- メモリカードスロットを共有しているメモリカードの同時使用はできません。

●メモリカードの取り出し

■Windowsの場合

- LEDランプが点滅してないことを確認してから、ゆっくり、図のように引き出します。
  WindowsXP/2000Proでは、取り出しを行うメモリカードドライブのアイコンを右クリックし、「取り出し（U）」をクリックしてからメモリカードを抜いてください。

■Macintoshの場合

MacOS Xの場合　9.0.4～9.2.2の場合



1) メモリカードのアイコンを[ゴミ箱]にドラッグします。
2) LEDランプが点滅してないことを確認してから、ゆっくり、図のように引き出します。

⚠ 注意

アクセス中は、取り出さないでください。メモリカードが破壊されたり、内部のデータが消失する恐れがあります。

6 パソコンへの取り付け

1) UA20-MLTⅡのUSB接続端子に付属のUSBケーブルの小さい方のコネクタを取り付け、大きい方のコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。
   コネクタはしっかりと奥まで差し込み、確実に接続してください。

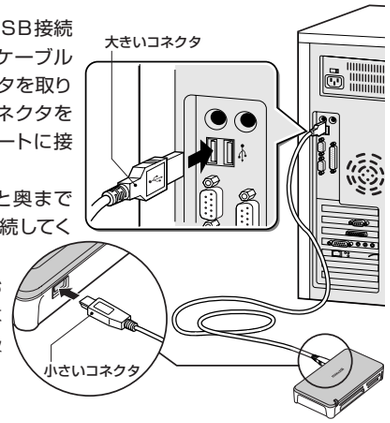

- USBポートの位置はお使いの機種により異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。

7 本製品の取り外し方

パソコンからを取り外す場合は、以下の手順で取り外すか、電源を切ってから取り外してください。

⚠ 注意

アクセス中は、取り外さないでください。本製品または、メモリカードが故障したり、内部のデータが消失する恐れがあります。

■WindowsXP/2000/Me/98SEの場合

1) タスクトレイにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。



※アイコンが表示されない場合は、各OSのヘルプを参照してください。

2) 「USB大容量記憶装置デバイス-ドライブ (F:, G:, H:, I:) を安全に取り外します」をクリックします。



※下線部は各OSにより異なります。
※ドライブレター（(F:)など）はお使いの環境により異なります。

3) 「ハードウェアの取り外し　USB大容量記憶装置デバイスは安全に取り外すことができます」と表示されたら本製品をパソコンから取り外します。
※下線部は各OSにより異なります。
※Windows98SEの場合は、右クリックしアクセスランプが点滅していないことを確認してから取り外してください。

■Macintoshの場合

MacOS Xの場合　9.0.4～9.2.2の場合

1) メモリカードのアイコンを[ゴミ箱]にドラッグします。
2) 本製品をパソコンから取り外します。

8 トラブルシューティング

本製品が正しく動作しない場合、以下の項目を参考にして問題に対処してください。また、基本的な事柄（USBコネクタはコンピュータに接続されているか、パソコンのUSBインタフェースは正常に動作しているか、など）についてもご確認ください。

ドライブアイコンが表示されない (Macintosh)
・メモリカードを挿入していない。
　― 使用するメモリカードをスロットに挿入してください。

メモリカードにアクセスできない
・メモリカードがフォーマットされていない、または正しくフォーマットされていない
　― デジタルカメラや携帯電話などの、使用する機器で再度フォーマットしてください。

メモリカードが認識できない
・メモリカードの向きをご確認ください
・一度リーダライタをパソコンから取り外し、再度メモリカードを挿入してください。

Windows XPで「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」というメッセージが表示される
・USB 1.1ポートに接続している。
　― USB 2.0対応のポートに本製品を接続し直してください。

メモリカードの取り出しや本製品の取り外しができない
・アプリケーションでメモリカード内のデータを開いている。
　― Windows Media PlayerやQuickTime Playerなどでファイルを開いていると、再生が停止していても取り出しや取り外しができません。アプリケーションを終了してください。

9 仕様

型番	UA20- MLT2
名称	マルチメモリカードリーダライタ
接続インタフェース	USB2.0/1.1 対応
外形寸法	98mm(幅)×18mm(高さ)×58mm(奥行き)
ケーブル長	1m
質量	65g(本体のみ)
電源電圧	5.0V±0.2V(バスパワー)
消費電流	500mA (Max.)
使用環境	温度0～40℃、湿度20～80%RH (ただし結露しないこと)
対応メモリカード	コンパクトフラッシュ(最大1GB)、マイクロドライブ(最大4GB) SDメモリカード(最大1GB)、miniSD(最大128MB)、マルチメディアカード(最大128MB) 3.3Vスマートメディア (最大128MB) メモリースティック(最大128MB)、メモリースティックDuo(最大128MB)、メモリースティックPRO(最大1GB)、メモリースティックPRO Duo(最大512MB)
対応機種	USBポートを標準搭載した以下のパソコン ●IBM PC/AT互換機 ※各パソコンメーカーがWindowsXP/2000Pro/Me/98SEをプリインストールしている機種に限ります。(Windows98には対応していません。) ※OSのアップグレードおよび自作機については動作保証していません。 ※USB2.0でご使用の場合はUSB2.0ポートを標準搭載したWindowsXPプリインストール機種に限ります。 ●Apple　iMac、iBook、PowerMacintosh G3/G4/G5シリーズ、PowerBook G3/G4、eMac
対応OS	WindowsXP/2000Pro/Me/98SE（日本語版） Mac OS 9.04～9.2.2、Mac OS X 10.2～10.3.3

Windows2000 SP3未満、98SE、Mac OS 9.04～9.2.2の場合別途デバイスドライバダウンロードのためインターネットに接続する環境が必要です。

10 保証とアフターサービス

■保証書

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。
よくお読みの上、大切に保管してください。
保証期間：お買い上げ日から1 年間

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社 お客様ご相談センター
〒102-8521　東京都千代田区飯田橋2－18－2
TEL (03)5213-3525　　FAX (03)3515-8261
受付：月曜日～金曜日まで
（ただし祝祭日および当社休業日を除く）
ホームページ　http://www.maxell.co.jp/

R15M0406A31